

SUNLIGHT
80 W
95 W
80 WR
95 WR

27.01.25_rev.00




KE
ENJOY THE OUTDOORS



SUNLIGHT 80 W/95 W/80 WR/95 WR

KE
ENJOY THE OUTDOORS

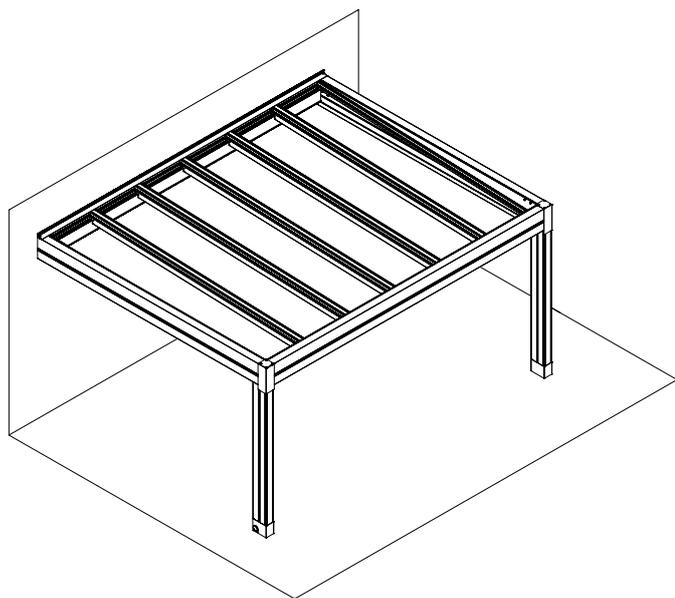

↔ 100 ↻ 100

↔ 1200 ↻ 450

Sunlight ist eine Aluminium Terrassendachkonstruktion mit Glas. Es ist für den Einsatz von Verbund-Sicherheitsglas der Stärke 10mm (5+5+1,52 mm) bzw. 12m (6+6+1,52 mm) vorgesehen. Die einzelnen Sparren dienen als Glasträger (80/95 cm Standard innen oder mit Verstärkung) und sind aus nicht thermisch getrennten Aluminiumprofilen, und große Glasflächen realisieren zu können. Das modulare System kann freistehend oder mit Wandanschluss eingesetzt werden. Das modulare System kann freistehend oder mit Wandanschluss eingesetzt werden. Es werden große Flächen überdacht und eine minimalistischen ästhetischen Wirkung erzielt. Optional können Beleuchtungen, dank dimmbarer LED Strips, die in die Sparren, Wandanschluss integriert sind, und es damit nutzbar zu jeder Tageszeit machen. Sunlight kann mit einer Vielzahl von Senkrechtelementen ergänzt werden, darunter Ganzglas- Schiebetüren Line Glass, Vertika Sunlight sowie einem aufrollbaren Sonnenschutzsystem über und unter dem Dach (Roof Tens). Bauteilkennzeichnung nach EN 1090-1 in der Ausführungsklasse ex C2 gemäß EU-Verordnung 305-2011.

OPTIONAL


VERTIKA

GLASSCHIEBEELEMENTE LICHTER




TECHNISCHE INFORMATIONEN


Allgemein - technisches Schema

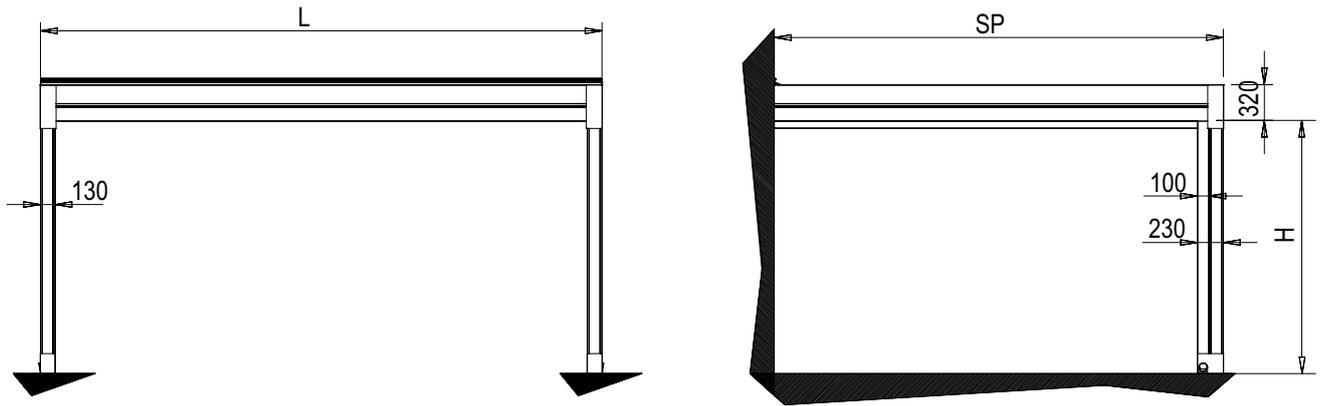


Balkenquerschnitt

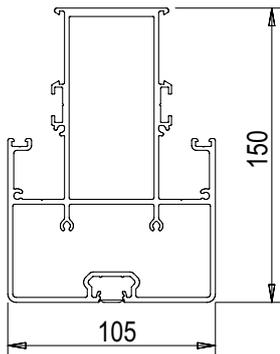

Frontbalken für Glas Tür




Träger aus verstärktem Glas

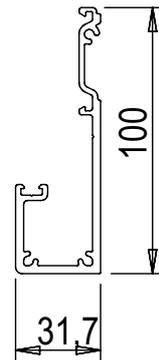


Seitlicher Glasträger

TECHNISCHE INFORMATIONEN


Bodenbefestigung

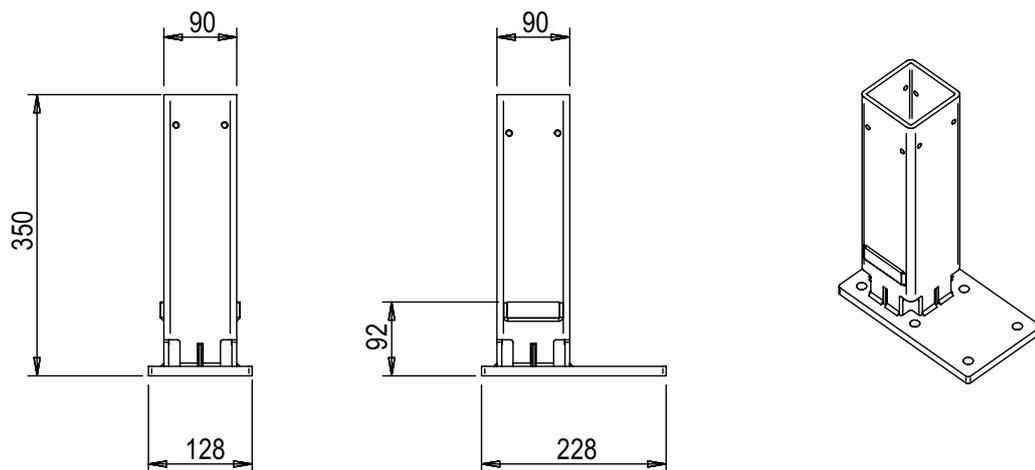

STANDARD - Säulenfuß mit Wasserablauf

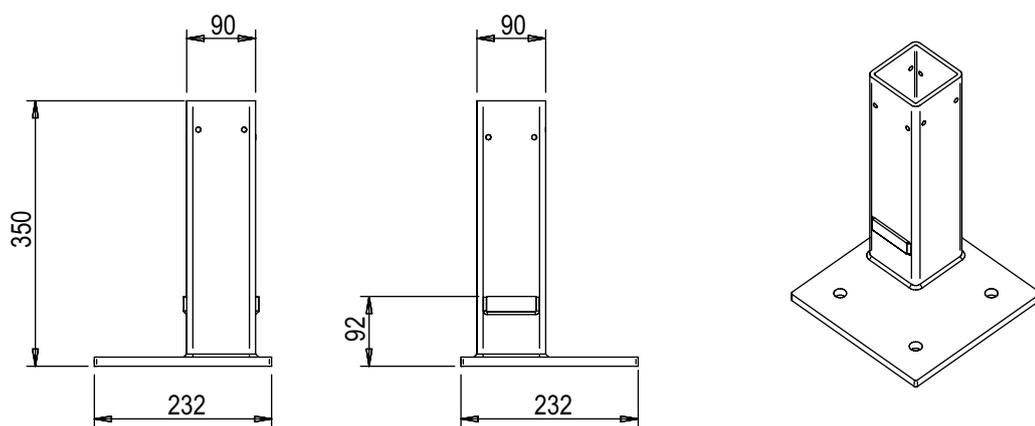


OPTIONAL - Fuß mit außenliegender Basis

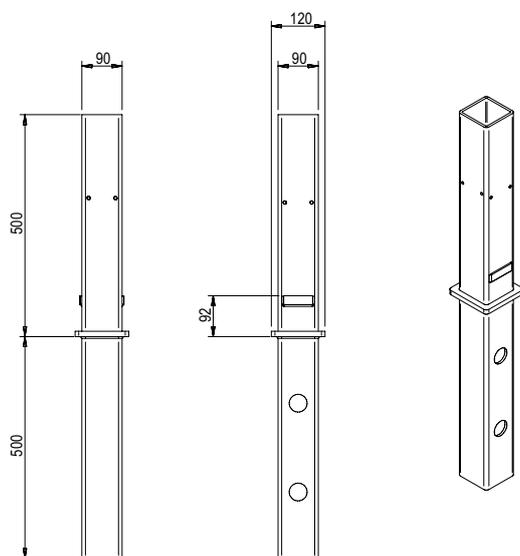

OPTIONAL - Fuß für Befestigung im Untergrund

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Wandbefestigung

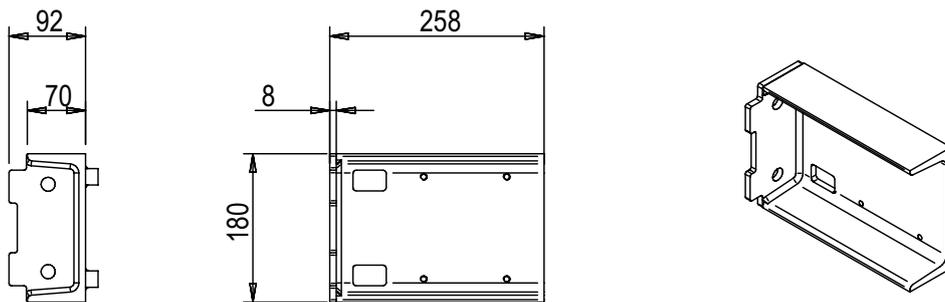

LASTEN SUNLIGHT 80 W - 2 Pfosten Kg/m²)

		Breite (cm)							
Ausladung (cm)		250	300	350	400	450	500	550	600
	250	611	673	716	615	655	554	449	349
	300	409	452	482	412	440	388	366	282
	350	287	319	341	289	310	272	307	235
	400	188	211	227	190	204	178	225	199
	450	117	133	144	119	129	110	143	127
N° glas		3	4	5	5	6	6	8	8

LASTEN SUNLIGHT 80 W - 3 Pfosten Kg/m²)

		Breite (cm)											
Ausladung (cm)		650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
	250	591	692	641	597	680	638	601	554	498	449	403	349
	300	395	465	430	399	457	428	402	450	407	366	327	282
	350	277	329	303	280	322	301	282	318	300	284	274	235
	400	181	218	200	184	213	198	185	210	197	186	208	197
	450	113	138	125	114	135	124	115	133	124	116	131	123
N° glas		8	10	10	10	12	12	12	14	14	14	16	16

LASTEN SUNLIGHT 95 W - 2 Pfosten Kg/m²)

		Breite (cm)							
Ausladung (cm)		250	300	350	400	450	500	550	600
	250	611	492	563	482	538	476	449	349
	300	409	327	376	319	358	315	347	282
	350	287	227	263	221	250	218	242	216
	400	188	146	171	142	162	140	156	139
	450	117	87	105	85	99	83	95	82
N° glas		3	3	4	4	5	5	6	6

LASTEN SUNLIGHT 95 W - 3 Pfosten Kg/m²)

		Breite (cm)											
Ausladung (cm)		650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
	250	591	544	503	468	558	523	492	554	498	449	403	349
	300	395	362	334	309	372	348	327	379	358	339	322	282
	350	277	253	232	214	260	243	227	265	250	236	223	235
	400	181	164	150	137	169	157	146	173	162	152	143	166
	450	113	101	90	81	104	95	88	107	99	92	86	102
N° glas		8	8	8	8	10	10	10	12	12	12	12	14

LASTEN SUNLIGHT 80 WR - 2 Pfosten Kg/m²)

		Breite (cm)							
Ausladung (cm)		250	300	350	400	450	500	550	600
	250	1046	1149	1183	894	696	554	449	349
	300	711	783	833	716	571	453	366	282
	350	509	562	599	513	483	381	307	235
	400	346	383	409	348	372	327	262	199
	450	228	254	272	230	247	216	227	171
N° glas	3	4	5	5	6	6	8	8	

LASTEN SUNLIGHT 80 WR - 3 Pfosten Kg/m²)

		Breite (cm)											
Ausladung (cm)		650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
	250	1014	1182	1024	894	786	696	619	554	498	449	403	349
	300	689	805	747	695	647	571	508	453	407	366	327	282
	350	493	578	535	498	547	483	428	381	341	307	274	235
	400	334	395	364	337	387	362	340	327	292	262	233	199
	450	220	262	241	222	257	239	224	253	238	225	202	171
N° glas	8	10	10	10	12	12	12	14	14	14	16	16	


LASTEN SUNLIGHT 95 WR - 2 Pfosten Kg/m²)

		Breite (cm)							
Ausladung (cm)		250	300	350	400	450	500	550	600
	250	1046	850	967	833	696	554	449	349
	300	711	575	656	563	571	453	366	282
	350	509	409	469	400	447	381	307	235
	400	346	275	317	269	302	265	262	199
	450	228	178	208	174	197	171	190	170
N° glas	3	3	4	4	5	6	6	6	

LASTEN SUNLIGHT 95 WR - 3 Pfosten Kg/m²)

		Breite (cm)											
Ausladung (cm)		650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
	250	1014	935	868	809	786	696	619	554	498	449	403	349
	300	689	634	587	546	647	571	508	453	407	366	327	282
	350	493	453	418	388	465	435	409	381	341	307	274	235
	400	334	306	281	260	314	293	275	320	292	262	233	199
	450	220	200	183	168	206	191	178	210	197	186	175	171
N° glas	8	8	8	8	10	10	10	12	12	12	12	14	

PHOTOVOLTAIKGLAS

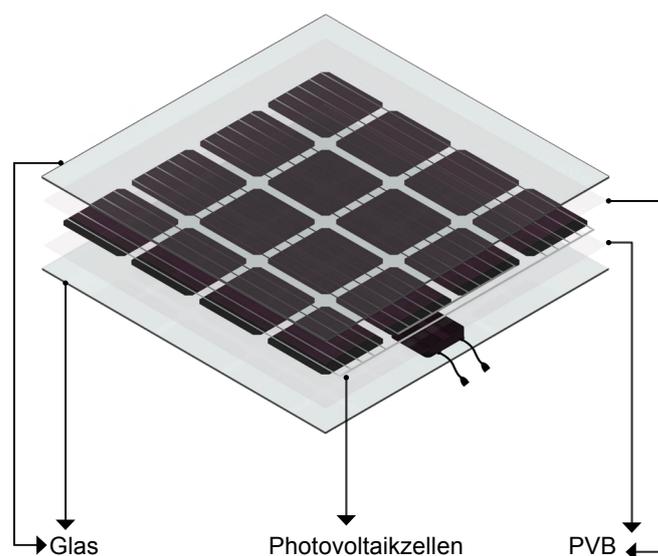

Sunlight bietet dank der Vielseitigkeit des Produkts eine innovative Lösung für die nachhaltige Energieerzeugung: mit der Integration von Photovoltaik-Verbundglas in das Dach. Die Photovoltaikzellen von Sunlight sind strategisch in einem Gittermuster angeordnet, um die verfügbare Fläche optimal zu nutzen. In einer Konfiguration von 6 x 4,5 Metern ist Sunlight in der Lage, eine beachtliche Leistung von 1,4 kW zu erzeugen.


Daten zur Absorption von Photovoltaikglas (Watt)

	300 3 glas	350 4 glas	400 4 glas	450 5 glas	500 5 glas	550 6 glas	600 6 glas	650 8 glas	700 8 glas	750 8 glas	800 8 glas	850 10 glas
250	600	720	720	900	900	1080	1080	1440	1440	1440	1440	1800
300	660	880	880	1100	1100	1320	1320	1760	1760	1760	1760	2200
350	720	960	960	1200	1200	1440	1440	1920	1920	1920	1920	2400
400	720	960	960	1200	1200	1440	1440	1920	1920	1920	1920	2400
450	720	960	960	1200	1200	1440	1440	1920	1920	1920	1920	2400

	900 10 glas	950 10 glas	1000 12 glas	1050 12 glas	1100 12 glas	1150 12 glas	1200 14 glas
250	1800	1800	2160	2160	2160	2160	2520
300	2200	2200	2640	2640	2640	2640	3080
350	2400	2400	2880	2880	2880	2880	3360
400	2400	2400	2880	2880	2880	2880	3360
450	2400	2400	2880	2880	2880	2880	3360

Die maximale Leistungsabgabe kann je nach Ausrichtung der Struktur, geografischer Lage der Installation, Vorhandensein von Beschattungselementen, Sauberkeit des Glases, Wartung und Temperatur variieren.

ROOF TENS

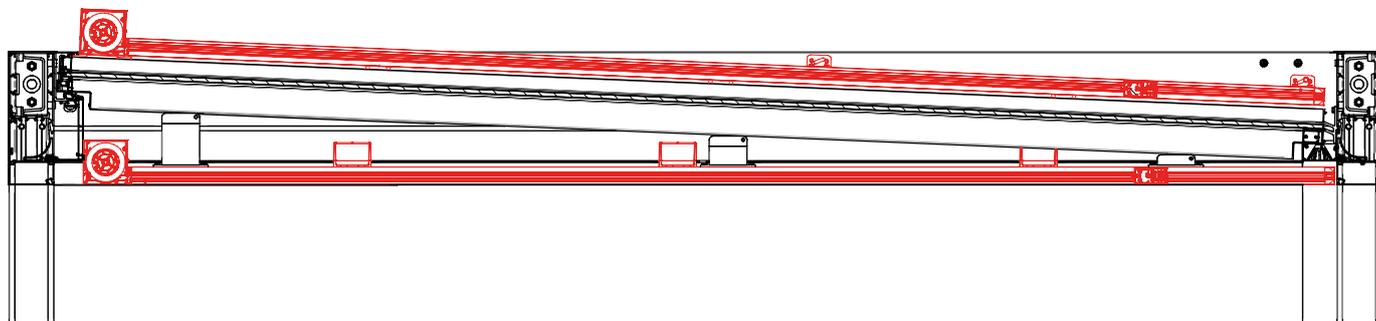

↔ 100 ↻ 50



↔ 500 ↻ 500

130 mm Kassettenmarkise erhältlich nur in eckiger Version, mit Zipführung ausgestattet.
Ausgestattet mit einem Federspannsystem für den Stoff.
Es kann über und/oder unter dem Dach installiert werden.
Nur mit Motorantrieb möglich.
Die Wasserdichtigkeit wird nicht garantiert.




Das Lackierungsverfahren von KE sieht höchste Qualität vor und umfasst eine 8-stufige Vorbehandlung mit Entfettung, Desoxidation und Schutzbehandlung vor der Beschichtung. Dank dieser letzten Stufe sind die Bauteile und Oberflächen auch gegen besonders raue Umweltbedingungen geschützt. Am Ende des Prozesses werden die Profile und Bauteile mit Epoxidpulver auf Polyesterharzbasis lackiert. In regelmäßigen Abständen werden die Teile jeder behandelten Komponente einem Salzsprühnebeltest nach ISO 9227 unterzogen, um die Wirksamkeit und Beständigkeit des Verfahrens zu bestätigen. Die europäische Produktnorm EN 13561:2015 definiert die Korrosionsbeständigkeitsklassen der Metallteile, die das Produkt beinhaltet, gemäß der nachstehenden Tabelle. Tests, die an der Lackierung der Bauteile und Profile durchgeführt wurden, erlauben uns das Produkt in die höchste erreichbare Klasse nach EN 13561:2015, C2/4 (48h - Innenbauteile, 240h Außenbauteile) einzustufen.

Ausgestattet mit den modernsten Verfahrenskontrollsystemen, einschließlich einer kontinuierlichen Überwachung, bei der die Prozessparameter alle zwei Minuten aufgezeichnet und korrigiert werden, garantiert das neue Beschichtungsverfahren eine Verbesserung der Qualitätsmerkmale des Produkts und begrenzt gleichzeitig das Risiko der Umweltverschmutzung auf ein Minimum. Eine Entscheidung, die aus dem Wunsch heraus geboren wurde stets mit der Technologie Schritt zu halten und dabei die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten sowie die Umwelt zu schonen. Dank der Nanotechnologie bietet die implementierte Beschichtung eine hervorragende Grundlage für die Verankerung von Lacken und gewährleistet eine ausgezeichnete Haftung und Korrosionsbeständigkeit. Die Anlage, in der Aluminium- oder verzinkte Eisenteile mit einer Länge von bis zu 7 Metern behandelt werden können, verfügt über 7 Behandlungsbecken, 1 Doppelkammer-Trockenofen, 1 Aushärteofen und 1 Kläranlage für die Behandlung von Abwässern. Der eigentliche Mittelpunkt der Anlage sind jedoch die beiden Pulverbeschichtungskabinen mit jeweils 4 Stationen für die manuelle Nachbearbeitung. Die Kabinen ermöglichen eine größere Produktionskontinuität dank der stark verringerten Stillstandszeiten der Anlage, die bei einem Farbwechsel erforderlich sind.

KORROSIONSSCHUTZ

Klassen	1	2	3	4
Interne Komponenten	24	48		
Externe Komponenten		48	96	240

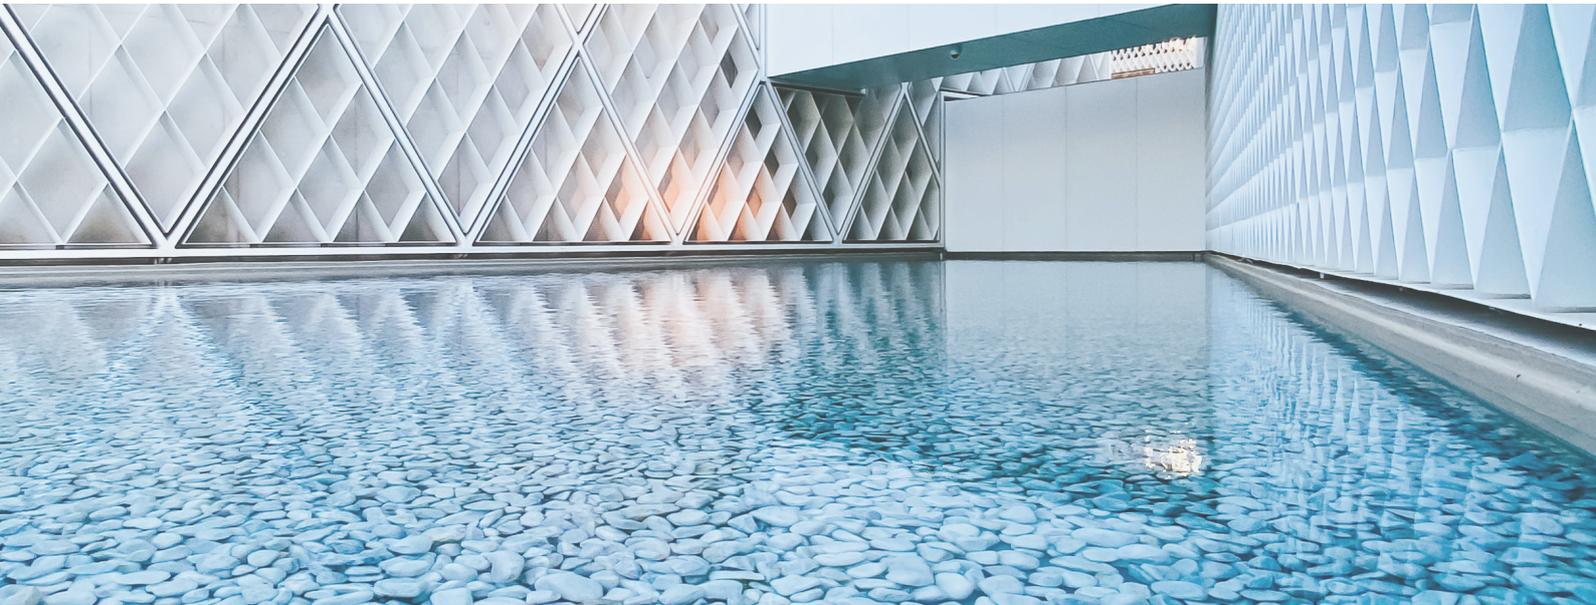

Wenn man sich mit Farben beschäftigt, so tut man dies in dem Wissen, dass die ganze Welt gestaltet ist von Licht. Farbe ist nichts anderes als eine Zersetzung von Licht. Trifft unser Blick ein Objekt, so hat seine Materie alle Farben des Lichts aufgenommen, sendet aber nur die Farbe an das Auge zurück, die es definiert. Deshalb ist es so wichtig, die enge Verbindung zwischen Farbe und Material zu erkennen. Unsere Forschung wird dabei von drei Schlüsselbegriffen geprägt: Worte, Orte, Materialien.

WORTE: Die Benennung von Farben ist wichtig, um sie intuitiv und leicht zuordenbar zu machen.

ORTE: Orte definieren Farben. Verschiedenen Typen von Orten zu erkennen ist ein Ausgangspunkt um Farbkombinationen zu definieren und vorzuschlagen.

MATERIALIEN: Objekte existieren nicht isoliert, sondern verbinden sich mit ihrer Umgebung. Die Betrachtung dieser Umwelt hilft bei der Entscheidungsfindung, beispielsweise ob ein unauffälliger Tarnungscharakter gewünscht ist oder ein architektonisches Zeichen mit Wiedererkennungswert gesetzt werden soll.

RAL FARBEN



● Ral standard (without supplement)



Leistungsfähige Gebäude mit sehr niedrigem Energiebedarf, der aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt wird, werden immer wichtiger. Besonders die Eingrenzung der Sonneneinstrahlung ist einer der wichtigsten Aspekte des thermischen Komforts im Sommer. In diesem Zusammenhang ist die Wirkung eines Sonnenschutzes von wesentlicher Bedeutung. Der gtot-Wert bestimmt den Effekt des Sonnenschutzes, in einem Raum, der direkt der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, eine angenehmere Temperatur zu halten im Gegensatz zur Temperatur ohne Sonnenschutz nur mit Glas. Die Effekte der Sonneneinstrahlung sind direkt proportional zum Gesamtenergiedurchlassgrad gtot, der von der Verglasung und der äußeren Beschattung abhängt. In der europäischen Produktnorm EN 13561:2015 und EN 14501 werden 5 Energieeffizienzklassen festgelegt, die in der nachstehenden Tabelle aufgeführt sind.










Auswirkung des GTOT auf den Wärmekomfort					
Valore Gtot	$\geq 0,50$	$\geq 0,35 \text{ e } < 0,50$	$\geq 0,15 \text{ e } < 0,35$	$\geq 0,10 \text{ e } < 0,15$	$< 0,10$
Classe	0	1	2	3	4
	sehr milder effekt	milder effekt	moderater effekt	gute effekt	sehr guter effekt

Jedes KE-Produkt hat einen Gtot-Wert, der von den verwendeten Stoffen/Profilen für den Sonnenschutz abhängt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Angaben auf dem Datenblatt und der CE-Zertifizierung des Stoffes.



Schiebefenster mit rahmenlosen Türen. Untere Schiene nur 18 mm hoch. Einfacher Einbau mit links- oder rechtsseitiger Öffnung. Seitlicher oder zentraler Verschluss. Verpackung mit ausgerichteten Fenstern. Höhenverstellung bis zu 8 mm für jede einzelne Tür. Abnehmbar für einfache Reinigung. Verschluss mit Selbstverriegelung und / oder Schloss. Die Wasserdichtigkeit ist bei starkem Regen oder Regen mit Wind nicht garantiert.

Technische Einzelheiten






Vertika ist eine seitlicher Abschluss, der Schutz vor Sonne und Witterungseinflüssen bietet. Diese kann mit WIND BLOCK ausgestattet werden, einem System das das Tuch sichert und unter Spannung hält. Mit Vertika können Sie verdunkelnde und filternde Stoffe einsetzen um die Sonneneinstrahlung besser zu steuern.

- VERFÜGBAR:

VERTIKA SUNLIGHT
110 GPR
110 GPZ
130 GPR
130 GPZ




Technische Einzelheiten

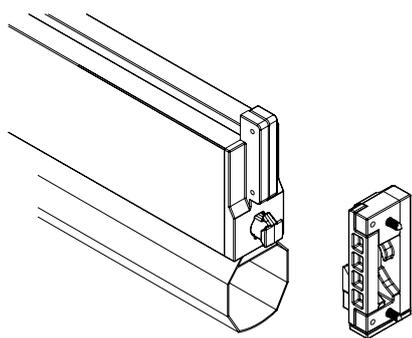

WIND BLOCK: Automatisches Blockier System des Ausfallprofils an der Screeny 110 und 130 mit Führungsschiene GPZ C, GPZ und GPZ Unica. Unter Windeinwirkung wird das Ausfallprofil in der unteren Position blockiert, und das Tuch bei vollständig offener Markise gespannt.


Sektion

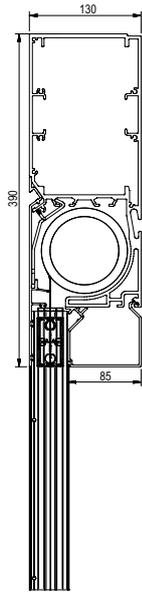


Frontalansicht




Befestigung von Säule zu Säule




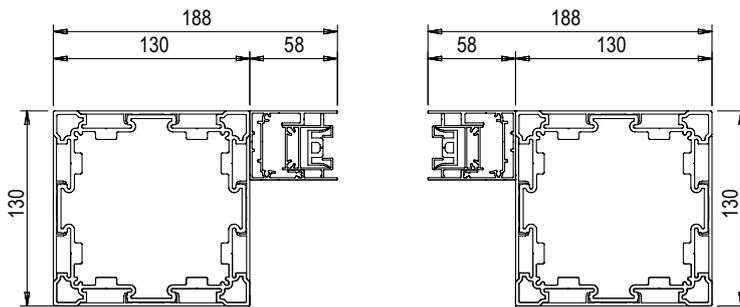


Säulenbefestigung mit Ablauf - Säule

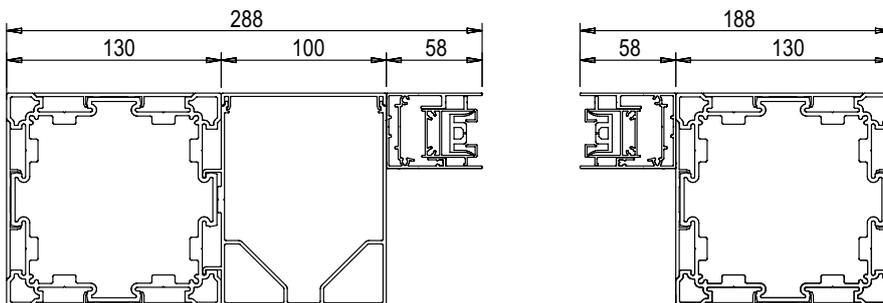





Säulenbefestigung mit Auslass - Wand

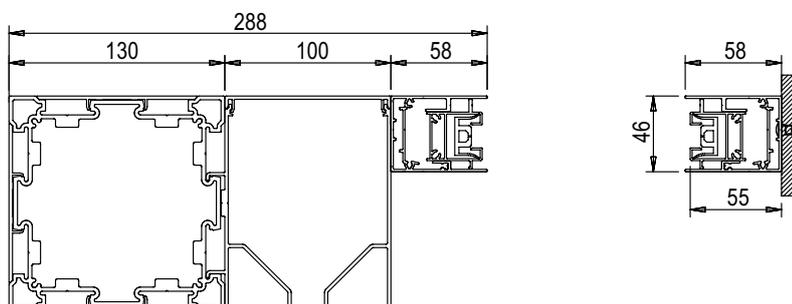

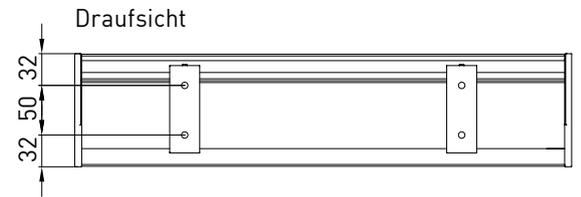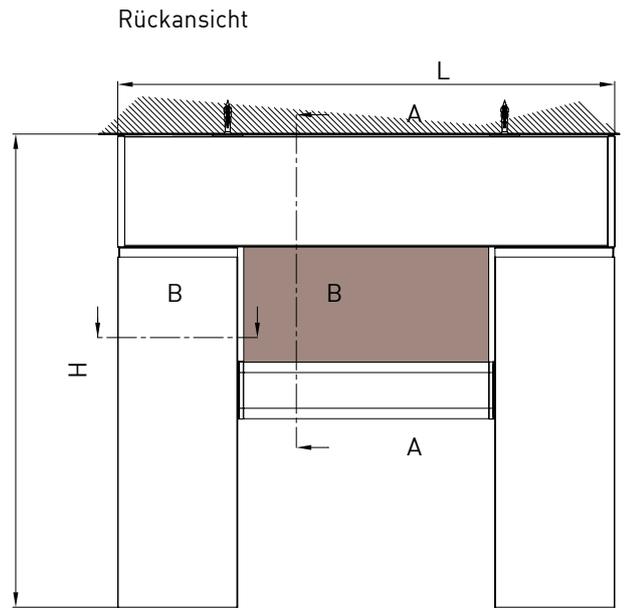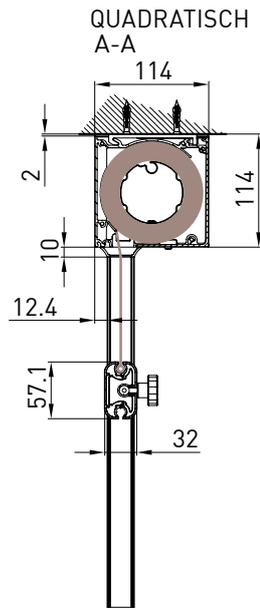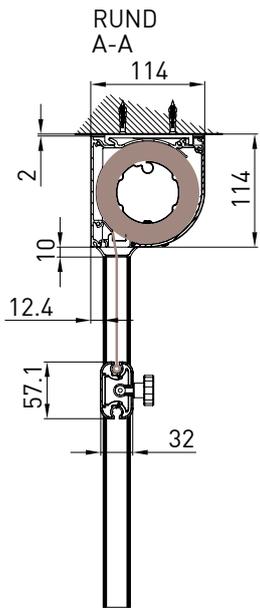


Nischenführung
B-B

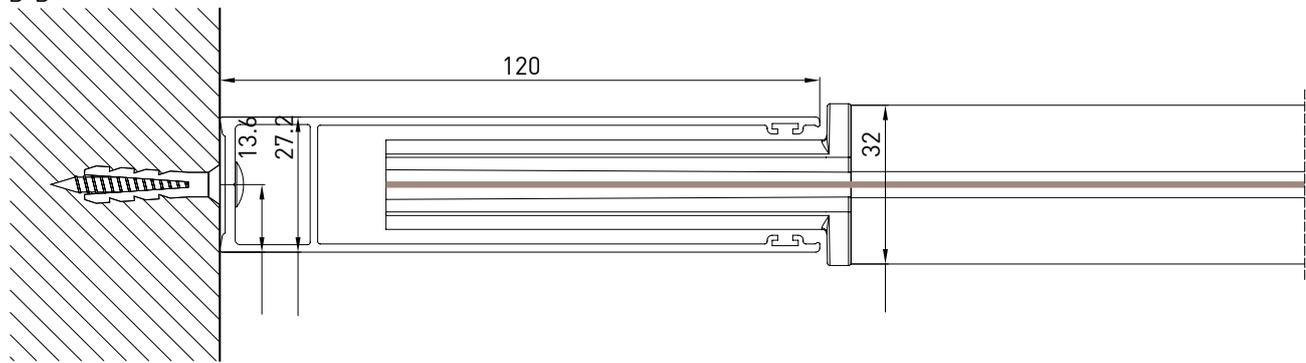

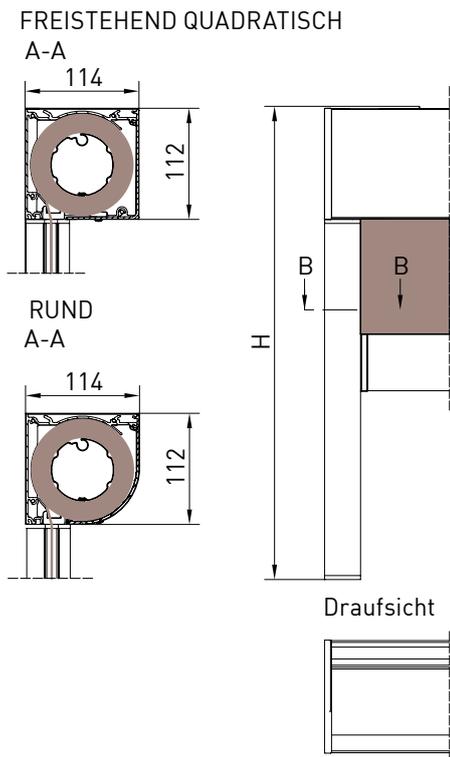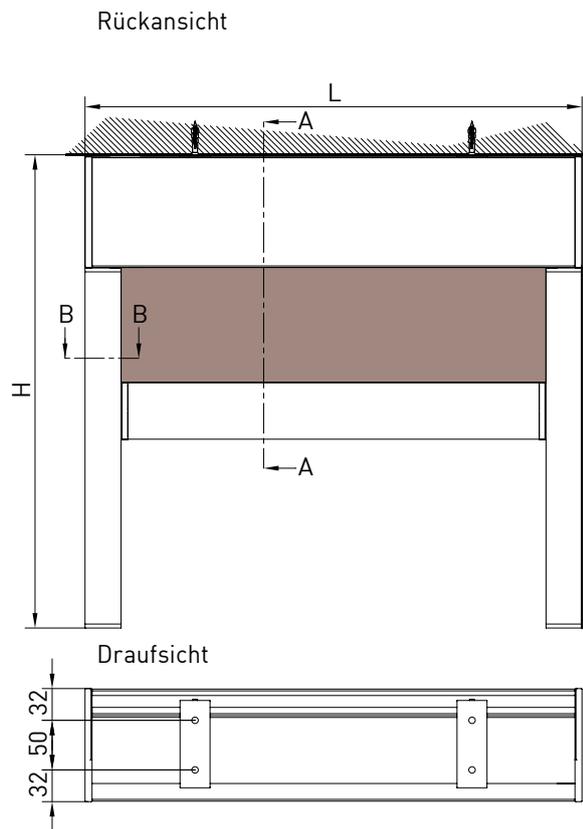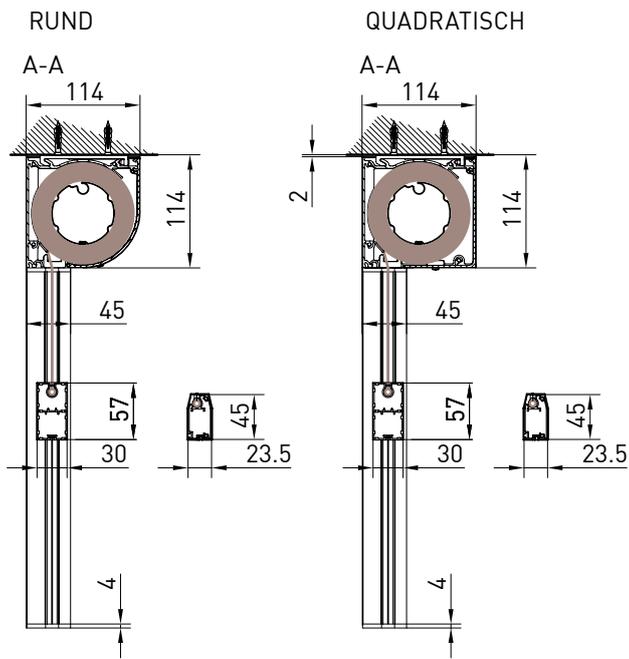


VERTIKA_110 GPZ

Nischenführung
B-B

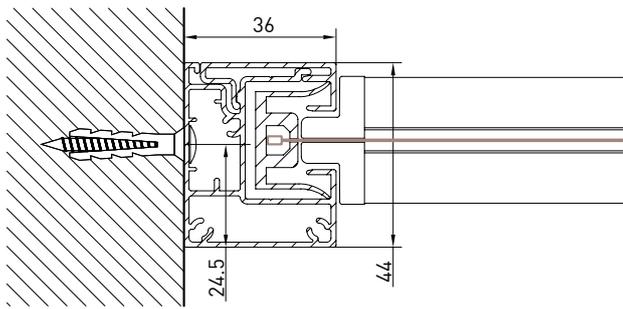


GPZ C

Nischenführung
B-B

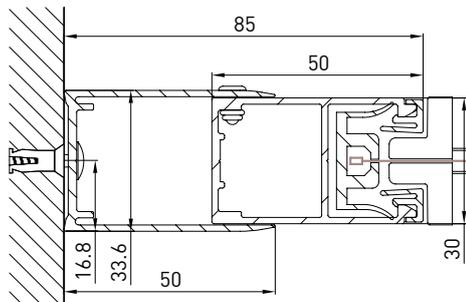


Nischenführung
B-B

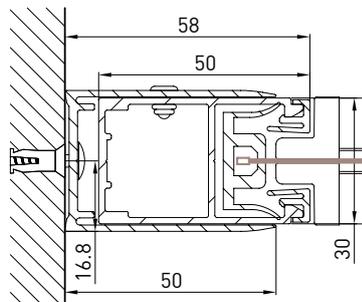






GPZ I

Nischenführung
B-B

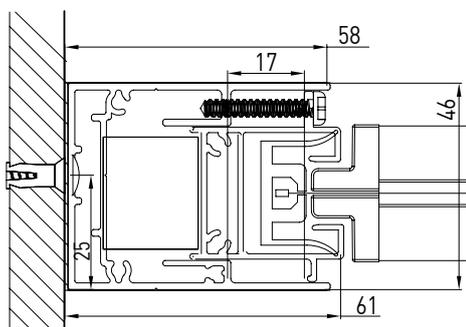


Nischenführung
B-B


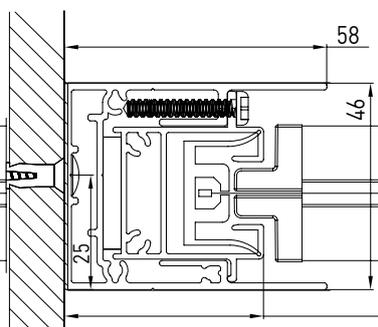


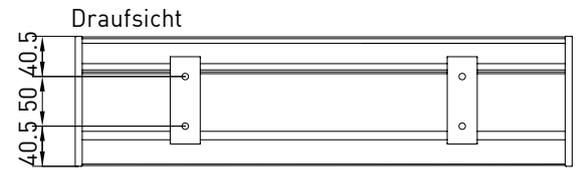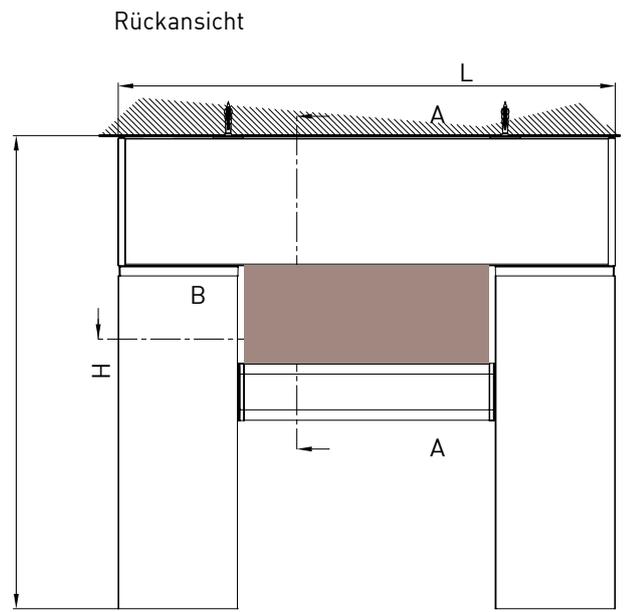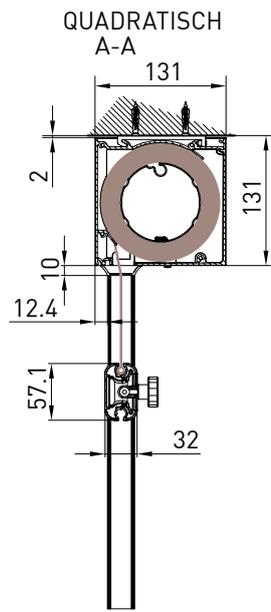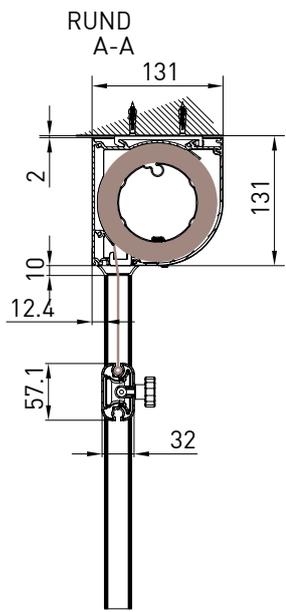


Nischenführung
B-B

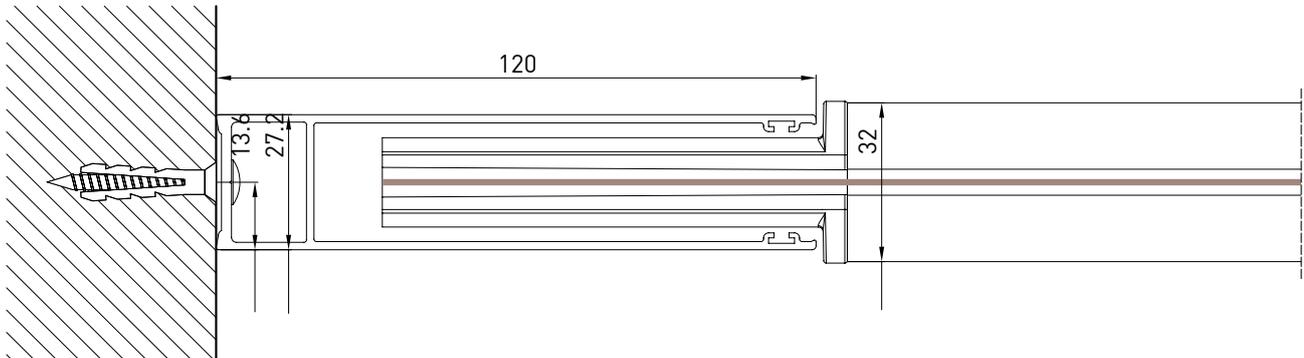

VERTIKA_130 GPZ

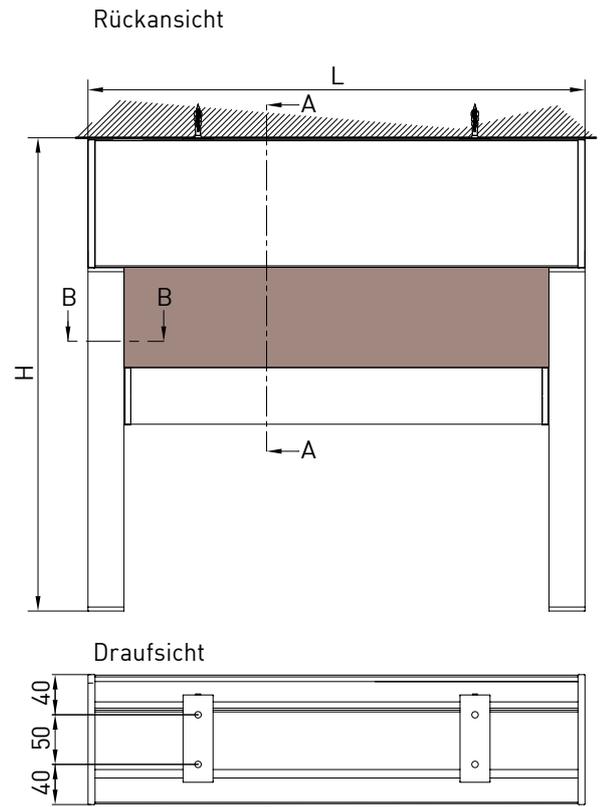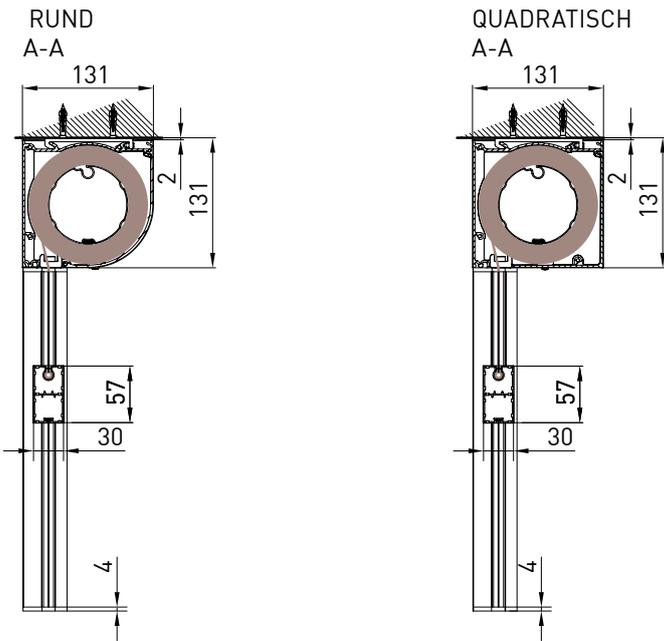


Nischenführung B-B

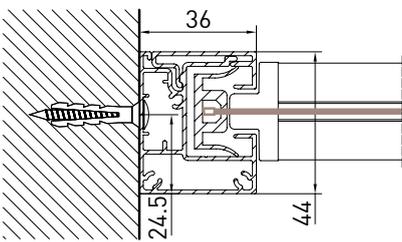


GPZ C

Wandführung (GCP)
 B-B

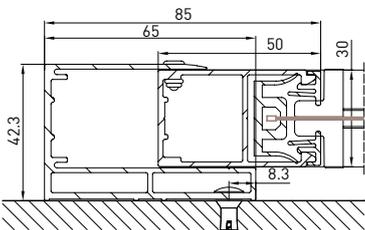


Wandführung (GCP)
 B-B





VERSIONE GPZ I

Nischenführung
 B-B

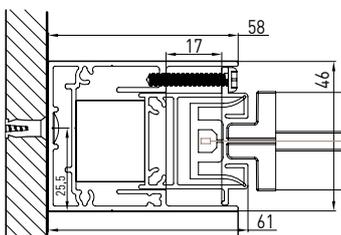


Nischenführung
 B-B

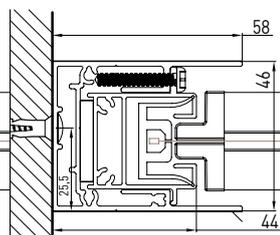

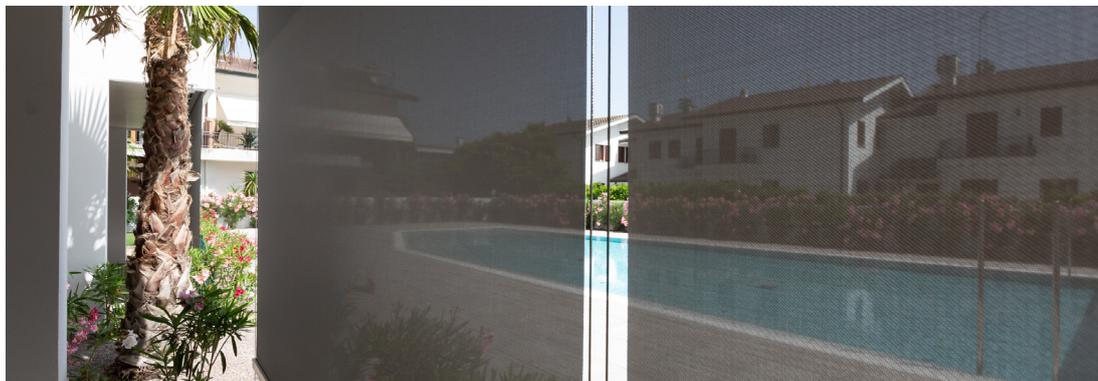

Thermischer Komfort und ein vollendetes ästhetisches Empfinden dank der breiten Palette von technischen Stoffen, die sowohl einen Sonnenschutzfaktor entsprechend der spezifischen Bedürfnisse des Standorts bieten als auch maximale Stilsicherheit gewährleisten. Alle Stoffe sind gemäß der technischen Produktnorm EN13561 und EN14501 CE zertifiziert.

N.B.
Weitere Angaben zu den Stoffen finden Sie im Stoffhandbuch.

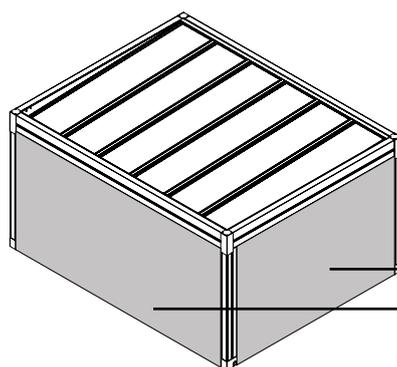


PRECONTRAIINT 622 OSCURANTE
 PRECONTRAIINT 302
 CRISTAL
 CRISTAL RES.
 COPACO
 STAR SCREEN
 IRISUN BLOCKOUT
 FABRINET
 ACRILICO
 SOLTIS PERFORM 92
 SOLTIS HOTIZON 86
 SOLTIS HARMONY 88
 SOLTIS OPAQUE B92
 SOLTIS PROOF W96
 OPATEX FLAT
 FABRISCREEN

Tuch

- PRECONTRAIINT 622 OSCURANTE
 PRECONTRAIINT 302
 CRISTAL
 CRISTAL RES.
 COPACO
 STAR SCREEN
 IRISUN BLOCKOUT
 FABRINET
 ACRILICO
 SOLTIS PERFORM 92
 SOLTIS HOTIZON 86
 SOLTIS HARMONY 88
 SOLTIS OPAQUE B92
 SOLTIS PROOF W96
 OPATEX FLAT
 FABRISCREEN

 0474 Dichiarazione di prestazione (DoP) rispondente a tutte le specifiche previste dall'allegato 3 CPR 305/2011 metodo di dichiarazione ZA4 3b Nr. 00001-CPR-2022-05-27		
Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	SUNLIGHT D55	
Serial Number	Vedi etichetta apposta sul prodotto e sul manuale di uso e manutenzione	
Uso previsto del prodotto	Elementi strutturali in acciaio e alluminio per opere da costruzione	
Fabbricante	KE Protezioni Solari srl Via Calnova 160/A 30020 Noventa di Piave (VE)	
Sistema di valutazione	2+	
Ente notificato	RINA Services S.p.A via Corsica, 12 - 16128 Genova (GE)	
Compiti organismo notificato	Ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo di produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica Nr. 0474-CPR-1261	
Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Tolleranze geometriche	EN 1090-2:2018 EN 1090-3:2019	EN 1090-1
Materiale costituente	EN 10025-2:2019 - S355JR EN 573-1 - 6082 T6	EN 1090-1
Saldabilità	EN 10025-2:2019 - S355JR EN 573-1 - 6082 T6	EN 1090-1
Resistenza a frattura	EN 10025-2:2019 - 27J AT +20°C	EN 1090-1
Reazione al fuoco	N.P.D.	
Resistenza al fuoco	N.P.D.	
Rilascio di cadmio e metalli pesanti	N.P.D.	
Radioattività	N.P.D.	
Durabilità	N.P.D.	
Portata	Vedi relazione di calcolo Nr. D55_Rev00_2022	
Resistenza a fatica	Vedi relazione di calcolo Nr. D55_Rev00_2022	
Progettazione	Rif relazione di calcolo Nr. D55_Rev00_2022	
Fabbricazione	Secondo la specifica del componente 727_00_00_00 e la EN 1090-2 / EN 1090-3	
Classe di esecuzione	EXC2	EN 1090-1
KE Protezioni Solari srl rilascia la presente dichiarazione in accordo alle Norme Europee per le costruzioni come da regolamento 305/2011; le prestazioni del prodotto identificato sono in conformità a quanto qui dichiarato. Si rilascia la presente dichiarazione sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante. Noventa di Piave (VE) 27/05/2022		
		Il Legale Rappresentante 

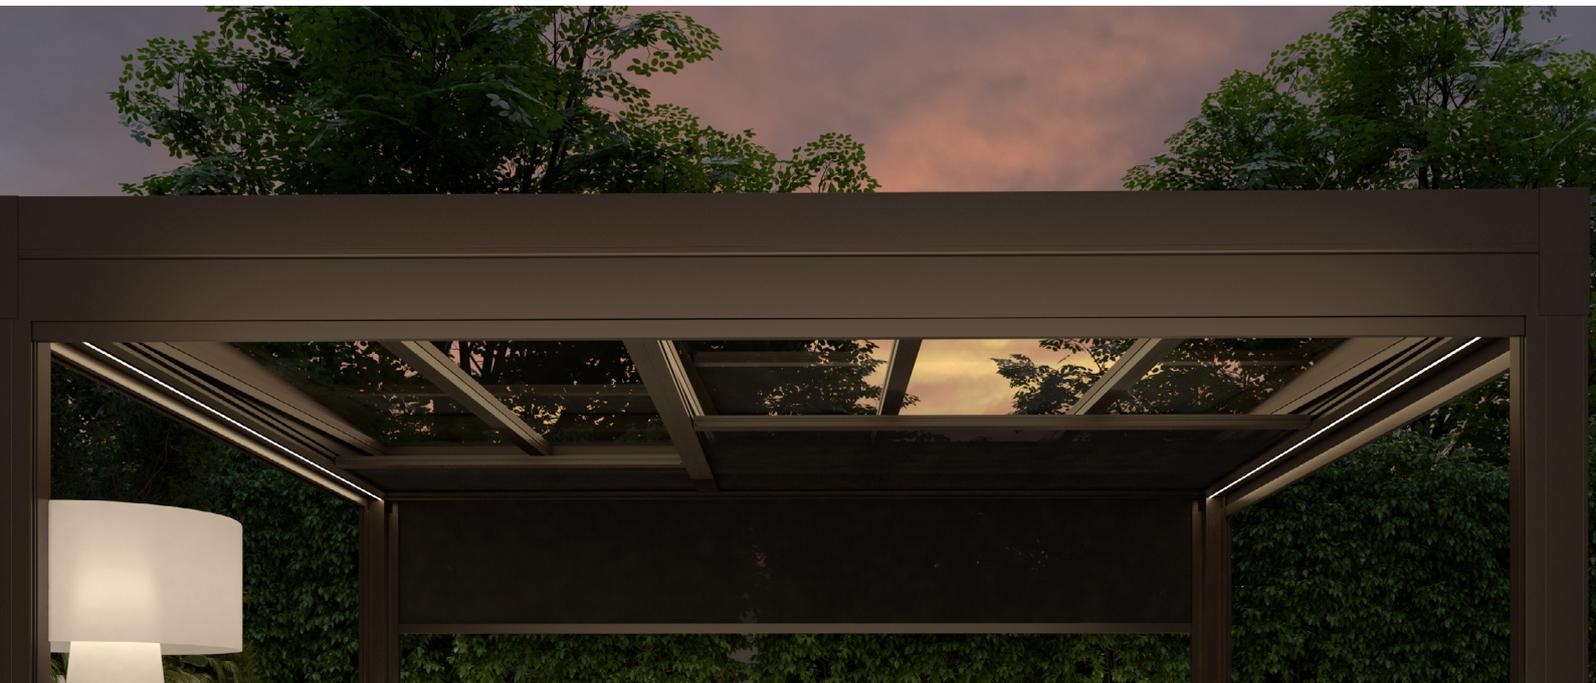

Beleuchtung spielt eine wichtige Rolle um die Pergola zu jeder Tageszeit nutzen zu können. KE verwendet LED- Streifen und integriert sie perfekt in die Strukturprofile. Die gewählte LED-Technologie ermöglicht einen niedrigen Energieverbrauch, vielfältige Einstellungen, sowie Farbwechsel und Intensitätsanpassungen mit Hilfe einer leichtverständlichen Fernbedienung.

N.B.
Siehe Lichtprospekt für weitere Spezifikationen.



TECHNISCHE DATA:

STRIP LED	
Watt	10W
Volt	24V
Durchfluss	830lm
Farbtemperatur	3400 K
Led/m	98 led/m



EN ISO 9001

KE has adopted a Quality Management System compliant with EN ISO 9001 requirements in order to maintain and increase quality and meet the highest customer expectations. This continuous improvement, through the control of all processes and careful evaluation of risks and opportunities, engages the entire organization in the development of systems to ensure the safety and reliability of the product and in the search for innovative solutions and technologies.

ISO:45001:2018

KE has activated a Safety Management System as an integral part of its work organization, committing itself to organizing the entire structure in order to pursue the objectives of continuous improvement in terms of safety and health protection. Training, knowledge and compliance with current legislation on health and safety at work, cooperation and collaboration and preventive activities are actively pursued in order to minimize the possibility of non-compliance.

EN ISO 14001

KE is ISO 14001 certified for environmental management and strives to be an example of respect for environmental resources and for the continuous improvement of its environmental management system. It is committed to continuous improvement and pollution prevention in compliance with applicable laws, regulations and standards; systematically detects any environmental impact of manufacturing processes, promotes the culture of recovery and recycling in the company and in the related production chain.

CE MARK _ EN 13561

The CE marking of outdoor awnings is a signal to the Consumer that the product can be sold freely in the EU single market, as it complies with Community provisions which recognize safety as the priority of every product that has this agreed upon reference standard. Verification of wind resistance capacity and the clear indication of the ability of the awning to contribute to the energy savings of the building (Gtot), are some of the commitments that the manufacturer makes to a product that has earned the CE marking. The name of the manufacturer, the reference standard (in our case EN 13561) accompany a product that is properly adapted to European indications.


CE MARK _ EN 1090-1

KE extended the CE marking in 2015 to stationary awnings, which are among the aluminum structural components covered by the international standard EN 1090-1. This marking reflects our use of rigorous structural design and manufacturing with qualified processes, adequate industrial resources and qualified personnel.




KE hat sich auf die neue Art der Produktnutzung eingestellt und einen digitalen Showroom entwickelt, der dem Nutzer ein eindrucksvolles visuelles Erlebnis bietet, einen funktionalen Raum, in dem er sich frei bewegen kann, detaillierte Produktinformationen mit einem einfachen Klick erhält und schnell und intuitiv auf interessante Inhalte zugreifen kann. Es gibt anzeigbare Inhalte wie Augmented Reality und herunterladbare Dateien wie Datenblätter, Broschüren und 3D-Modelle.



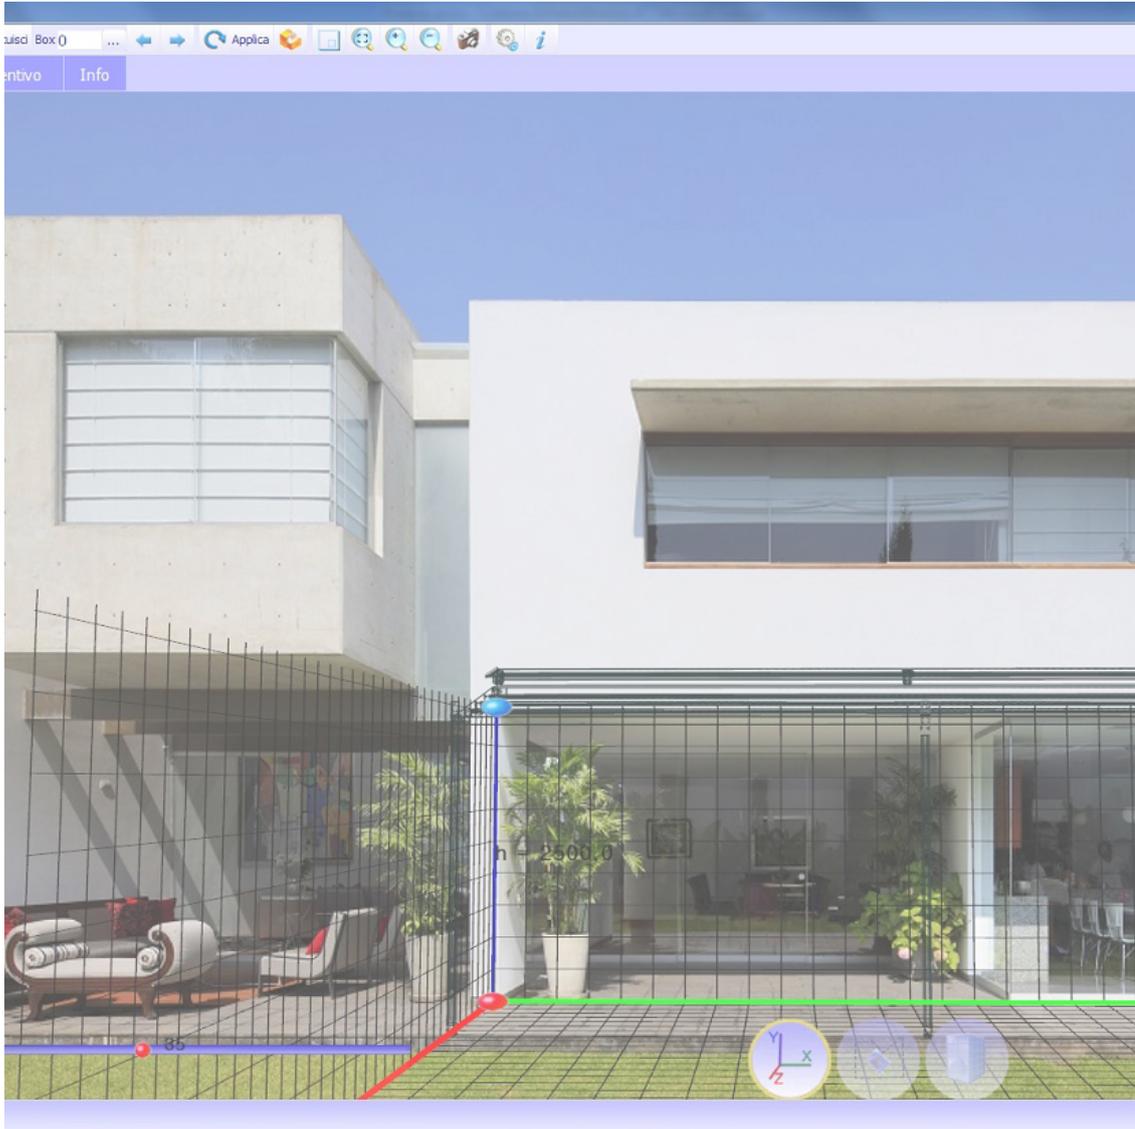

Das KE B2B-Bestellsystem ist ein einfacher und intuitiver Service, um Bestellungen bequem online aufzugeben. Ein attraktives grafisches Design, zahlreiche Funktionalitäten und ein einfacher und intuitiver Benutzungsmodus, der es ermöglicht, in Echtzeit auf alle Informationen zuzugreifen, die sich auf die Geschichte der Bestellungen und die Bearbeitung der aktuellen Bestellungen beziehen. Mit dem Cad Lite 3D-Konfigurator können Sie die Modelle von Genius und Bioclimatica dank eines ständig aktualisierten Online-Katalogs konfigurieren. Dank einer einfach zu bedienenden Schnittstelle können Sie auch ein vollständiges Angebot mit minimalen Fehlern erstellen.

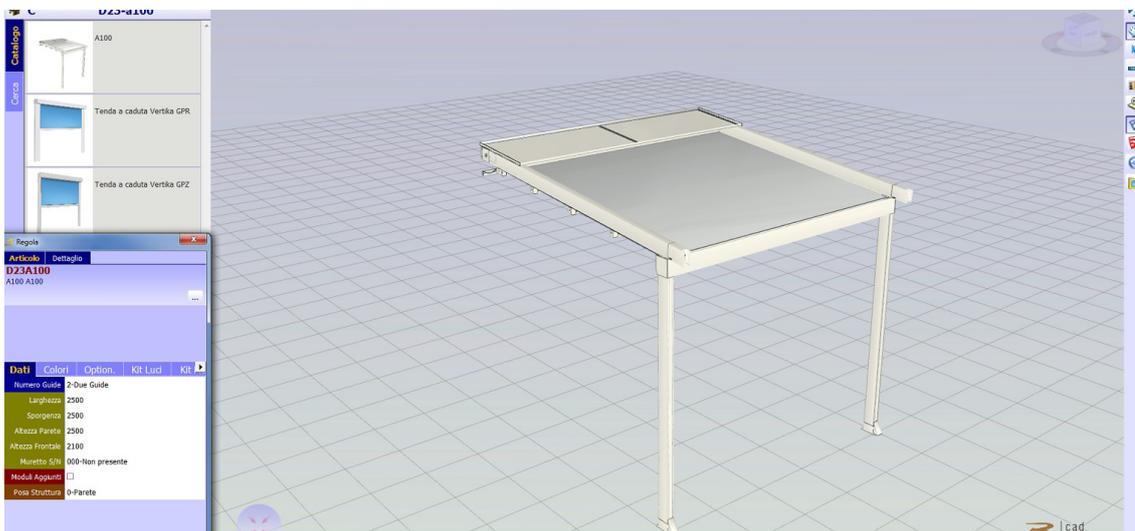



Home > Ambienti

Ambienti

La nostra missione è creare nuovi spazi outdoor da vivere in totale armonia. Grazie alle nostre **coperture solari e alle strutture per esterni personalizzate, potrai arredare con stile il tuo terrazzo, giardino, attico, ma anche modulare...** [Leggi di più](#)



Die BIM-Technologie verbessert die Arbeitsmethode der Planer und ist heute die wichtigste Informationsquelle für die Realisierung eines Projekts. Mit BIM wird das Modell in einem "parametrischen 3D" erzeugt, aus dem eine Reihe von Informationen wie 2D-Ansichten, Ansichten, Schnitte, aber auch metrische Berechnungen und vieles mehr automatisch abgeleitet werden können. Auf der KE-Website finden Sie die BIM-Galerie der wichtigsten KE-Modelle, die Zertifizierungen und alle nützlichen technischen Unterlagen für jedes Produkt: www.keoutdoordesign.com

Area Clienti IT-IT

Referenze Area Media

- Brochure e Cataloghi
- BIM & 3D Modelli
- Blog
- News
- Video

POWERED BY SYNCRONIA



KE SCREENY 85 - SINGLE UNIT VERSION



KE SCREENY BOX



KE SPACE



KE VENEZIA GOLD



Kedry Skylife



KE SCREENY 85 - SINGLE UNIT VERSION



EINE GRUPPE, EINE VISION, EINE GRUPPE IN DER ENTWICKLUNG

Seit 1987 entwirft und fertigt KE Armmarkisen, Kassettenmarkisen, Senkrechtmarkisen, Vordächer, Überdachungen und ist spezialisiert auf Beschattungsstrukturen, die die Lebensqualität von Außenbereichen verbessern, bis hin zur Neugestaltung und Umgestaltung von Stadtmobiliar. Sowohl was die Vielfalt der Produktpalette als auch die Tiefe der Konfigurationen betrifft, ist KE eine Produktionsrealität, die in der Lage ist, auch die anspruchsvollsten Anforderungen zu erfüllen die anspruchsvollsten Anforderungen von Designern, Architekten, Fenster- und Türenherstellern, Tapezierern und Outdoor-Profis.



Verbesserung der Erfahrung

Dank der Professionalität und Erfahrung von KE können Sie sich auf Qualitätsprodukte verlassen, die das Outdoor-Erlebnis Ihrer Kunden verbessern. Mit KE wird es einfacher, den Außenbereich in perfekter Harmonie mit der Umgebung zu leben, die Aussichtspunkte zu erweitern und maximalen Komfort in allen Jahreszeiten zu gewährleisten alle Jahreszeiten.